

DXDRAWER



OGRANICZENIE
KOSZTÓW



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU



KONTROLA



RAPORTOWANIE



CIĄGŁA
PRACA 24H/7



ELLT
Terespolska 144
05-074 Nowy Konik

T.: +48 22 661 320 360
M: biuro@ellt.pl



www.ellt.pl

DXDRAWER

Innowacyjny i niezawodny Automat Wydawczo-Odbiorczy, zgodny z koncepcją przemysłu 4.0.



DXDRAWER jest nowoczesnym automatem służącym do dystrybucji akcesoriów i produktów. Konstrukcja oparta o system szuflad daje możliwość przechowywania do **1792 unikalnych indeksów towarowych** o różnych gabarytach. Łatwość obsługi zapewnia **21" ekran dotykowy** z elastycznym i intuicyjnym interfejsem. **Dwie opcje załadunku** umożliwiają jeszcze szybsze i prostsze uzupełnianie automatu. DXDRAWER ma wbudowany czytnik RFID, skaner kodów kreskowych i QR code, które obsługują funkcję zwrotów produktów.

ZALETY

- ▶ Wydawania i zwroty przedmiotów **24H/7**.
- ▶ **Mniejsze zużycie** produktów nawet do **50%**.
- ▶ Rozbudowana funkcja **zwrotów produktów**.
- ▶ **Bardzo duża pojemność**, 1792 skrytki w urządzeniu.
- ▶ **2 rodzaje szuflad** w obrębie jednego urządzenia.
- ▶ Dużo możliwości **konfigurowania przegród** w szufladzie.
- ▶ **21" ekran dotykowy** z nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem.
- ▶ **Konfiguracja** zależna od potrzeb.
- ▶ Wbudowany czytnik RFID, skaner kodów kreskowych i **QR code**.
- ▶ **Monitoring stanów magazynowych** w czasie rzeczywistym dzięki aplikacji webowej IRSystem.
- ▶ **Modułowość** pozwala na łączenie urządzeń w zestawy.

APLIKACJA DXSYSTEM


Do każdego automatu oferujemy **autorskie oprogramowanie DXsystem** dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co otwiera nieograniczone **możliwości zdalnego zarządzania procesami**. DXsystem umożliwia **migrację danych** oraz szybką komunikację pomiędzy serwerem a maszyną.

- możliwość **integracji** z systemami typu ERP, GERP, SAP itd.
- generowanie **automatycznych raportów** oraz zamówień
- rzeczywisty **podgląd stanów** dostępnych w automacie
- **zarządzanie autoryzacją** dostępu pracowników do automatu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość [mm]	1795
Szerokość [mm]	980
Głębokość [mm]	600
Napięcie [V]	230 VAC - 50 Hz
Pobór prądu [W]	5/80
Max. obciążenie bębna [kg]	100
Masa [kg]	250

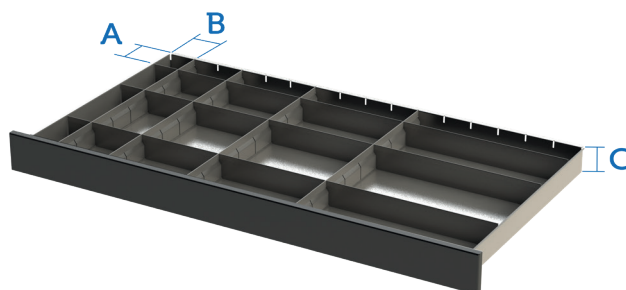

KONFIGURACJE SKRYTEK W SZUFLADZIE

LICZBA PRZEGRÓD	A WYSOKOŚĆ [MM]	B SZEROKOŚĆ [MM]	C GŁĘBOKOŚĆ [MM]
128	57	44	52 lub 129
64	57	100	52 lub 129
32	116	100	52 lub 129
16	116	212	52 lub 129
8	116	463	52 lub 129
32	233	44	52 lub 129
16	233	212	52 lub 129
4	233	436	52 lub 129
16	468	44	52 lub 129
8	468	100	52 lub 129
4	468	212	52 lub 129
2	468	436	52 lub 129