

DXLOCKER



OGRANICZENIE
KOSZTÓW



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU



KONTROLA



RAPORTOWANIE



CIĄGŁA
PRACA 24H/7



ELLT
Terespolska 144
05-074 Nowy Konik

T.: +48 22 661 320 360
M: biuro@ellt.pl



www.ellt.pl

Innowacyjny i niezawodny Automat Wydawczo-Odbiorczy, zgodny z koncepcją przemysłu 4.0.



ZALETY

- ▶ Wydawania i zwroty przedmiotów **24H/7**.
- ▶ **Mniejsze zużycie** produktów nawet **do 50%**.
- ▶ Rozbudowana funkcja **zwrotów produktów**.
- ▶ Możliwość **ładowania** elektronarzędzi.
- ▶ **Duża pojemność**, **128 skrzytek** w urządzeniu bądź **1256** wraz z szufladami.
- ▶ **2 opcje załadunku** produktów do urządzenia.
- ▶ **21" ekran dotykowy** z nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem.
- ▶ **Konfiguracji** zależna od potrzeb.
- ▶ Wbudowany czytnik RFID, skaner kodów kreskowych i **QR code**.
- ▶ **Monitoring stanów magazynowych** w czasie rzeczywistym dzięki aplikacji webowej IRSystem.
- ▶ **Modułowość** pozwala na łączenie urządzeń w zestawy.

APLIKACJA DXSYSTEM

Do każdego automatu oferujemy **autorskie oprogramowanie DXsystem** dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, co otwiera nieograniczone **możliwości zdalnego zarządzania procesami**. DXsystem umożliwia **migrację danych** oraz szybką komunikację pomiędzy serwerem a maszyną.

- możliwość **integracji** z systemami typu ERP, GERP, SAP itd.
- generowanie **automatycznych raportów** oraz zamówień
- rzeczywisty **podgląd stanów** dostępnych w automacie
- **zarządzanie autoryzacją** dostępu pracowników do automatu




DXLOCKER jest nowoczesnym automatem służącym do dystrybucji akcesoriów i produktów. Modułowa konstrukcja daje możliwość przechowywania **do 128* unikalnych indeksów towarowych** o różnych gabarytach. Łatwość obsługi zapewnia **21" ekran dotykowy** z elastycznym i intuicyjnym interfejsem. **Dwie opcje załadunku** umożliwiają jeszcze szybsze i prostsze uzupełnianie automatu. **DXLOCKER** ma wbudowany czytnik RFID, skaner kodów kreskowych i **QR code**, które obsługują funkcję wydania i **zwrotów produktów**.

*1256 - maksymalna liczba skrzytek w połączeniu z szufladami

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość [mm]	2 000
Szerokość [mm]	1 120
Głębokość [mm]	600
Napięcie [V]	230 VAC - 50 Hz
Pobór prądu [W]	5/80
Max. obciążenie skrzytki [kg]	50*
Max. obciążenie szuflady [kg]	100
Masa [kg]	295

*dostępna możliwość zwiększenia dopuszczalnego obciążenia skrzytki

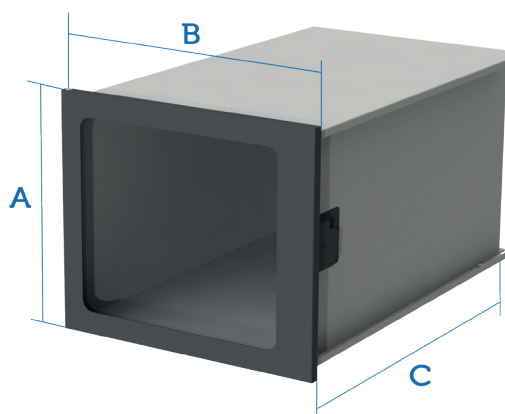

KONFIGURACJE SKRYTEK

LICZBA SKRYTEK	A WYSOKOŚĆ [MM]	B SZEROKOŚĆ [MM]	C GŁĘBOKOŚĆ [MM]
128	130	50	562
64	130	144	562
32	288	144	562
16	288	328	562
9	602	328	562
5	602	512	562